

Cargador rápido mochila E60CH80B

ANOVA[®]

Instrucciones y manual de usuario



ANOVA[®] e+

ES

Millasur S.L.U.
Rúa Eduardo Pondal, nº 23 - Pol. Ind. Sigüeiro
15688 - Oroso - A Coruña - 981 696 465 - www.millasur.com





Anova desea felicitarle por haber elegido uno de nuestros productos y le garantiza la asistencia y cooperación que siempre ha distinguido a nuestra marca a lo largo del tiempo.

Esta máquina está diseñada para durar muchos años y para ser de gran utilidad si es usada de acuerdo con las instrucciones contenidas en el manual de usuario. Le recomendamos, por tanto, leer atentamente este manual de instrucciones y seguir todas nuestras recomendaciones.

Para más información o dudas puede ponerse en contacto mediante nuestros soportes web como www.anova.es

INFORMACIÓN SOBRE ESTE MANUAL

Preste atención a la información proporcionada en este manual y en el aparato por su seguridad y la de otros.

- Este manual contiene instrucciones de uso y mantenimiento.
- Lleve este manual consigo cuando vaya a trabajar con la máquina.
- Los contenidos son correctos a la hora de la impresión.
- Se reservan los derechos de realizar alteraciones en cualquier momento sin que ello afecte nuestras responsabilidades legales.
- Este manual está considerado parte integrante del producto y debe permanecer junto a este en caso de préstamo o reventa.
- Solicite a su distribuidor un nuevo manual en caso de pérdida o daños.

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR LA MÁQUINA



Para asegurar que su máquina proporcione los mejores resultados, lea atentamente las normas de uso y seguridad antes de utilizarla.

OTRAS ADVERTENCIAS:

Una utilización incorrecta podría causar daños a la máquina u a otros objetos.

La adaptación de la máquina a nuevos requisitos técnicos podría causar diferencias entre el contenido de este manual y el producto adquirido.

Lea y siga todas las instrucciones de este manual. Incumplir estas instrucciones podría resultar en daños personales graves.

ÍNDICE

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
4. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
5. MANTENIMIENTO
6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
7. GARANTÍA
8. MEDIO AMBIENTE
9. CERTIFICADO CE

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1.1. Indicaciones generales sobre el producto y este manual

Importante



Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones de seguridad de este manual de instrucciones, incluidos todos los símbolos de alerta antes de usar este producto. No seguir todas las instrucciones enumeradas a continuación puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones personales graves.

Este cargador de baterías tiene muchas características para hacer su uso más eficiente y cómodo. En el diseño de este producto se ha dado máxima prioridad a la seguridad, el rendimiento y la confiabilidad, lo que facilita su mantenimiento y operación.

Advertencia

El funcionamiento de cualquier herramienta eléctrica puede provocar que le entren objetos extraños en los ojos, lo que puede provocar daños oculares graves. Antes de comenzar a usar la herramienta eléctrica asociada a este cargador, use siempre gafas de seguridad con protectores laterales y una máscara facial completa cuando sea necesario. Recomendamos una máscara de seguridad de visión amplia para usar sobre anteojos de seguridad estándar con protectores laterales.

Nota: Para garantizar la seguridad, todas las reparaciones deben ser realizadas por su técnico Anova oficial.

1.2. Símbolos de seguridad

Esta sección muestra y describe los símbolos de seguridad que pueden aparecer en este producto. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones antes de intentar usarla.

El objetivo de los símbolos de seguridad es llamar su atención sobre posibles peligros. Los símbolos de seguridad y las explicaciones que contienen merecen su cuidadosa atención y comprensión. Los símbolos de advertencia no eliminan por sí solos ningún peligro. Las instrucciones y advertencias que brindan no sustituyen las medidas adecuadas de prevención de accidentes.



Marcado CE



Indica un riesgo potencial de lesiones personales.



Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operario antes de usar este producto. De lo contrario, se pueden producir lesiones graves al operario y/o a las personas presentes.




Clase de seguridad II



El dispositivo es apto para uso únicamente en interiores.



No exponga las herramientas a la lluvia. No utilice herramientas en lugares húmedos o mojados.



Fusible



Cualquier aparato eléctrico o electrónico dañado o desechado deberá entregarse en los centros de recogida adecuados.



No deseche herramientas eléctricas, pilas/baterías recargables junto con los residuos domésticos. Las herramientas eléctricas y las baterías que hayan llegado al final de su vida útil deben recogerse por separado y devolverse a una instalación de reciclaje respetuosa con el medio ambiente. Consulte con su autoridad local para obtener consejos sobre reciclaje y puntos de recogida.

1.3. Instrucciones generales de seguridad

El término "herramienta eléctrica" en todas las advertencias que se enumeran a continuación se refiere a herramientas eléctricas con cable o herramientas eléctricas que funcionan con baterías (inalámbricas).

Para garantizar la seguridad y confiabilidad, todas las reparaciones deben ser realizadas por un distribuidor oficial.

1.3.1. Seguridad en el área de trabajo

- Mantener el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas desordenadas u oscuras invitan a los accidentes.
- No use herramientas eléctricas en entornos explosivos, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los vapores.

1.3.2. Seguridad eléctrica

- Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de sufrir una descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
- Los enchufes de los aparatos eléctricos deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera.
- No utilice ningún enchufe adaptador con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no modificados y los tomacorrientes compatibles reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o condiciones húmedas. El agua que ingresa a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- No abuse del cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- No utilice este producto al aire libre.

1.3.3. Servicio y mantenimiento

- Siga las instrucciones en la sección de mantenimiento de este manual. El uso de piezas no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento pueden crear un riesgo de descarga eléctrica o lesiones.

1.4. Reglas de seguridad sobre el cargador

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o daños al cargador y a la batería, cargue únicamente las baterías recargables de iones de litio específicamente designadas en la etiqueta de su cargador. Otros tipos de baterías pueden explotar y provocar lesiones o daños personales.
- Antes de usar el cargador de batería, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en este manual y en el cargador de batería, la batería y el producto que usa la batería para evitar el mal uso de los productos y posibles lesiones o daños.
- No utilice el cargador al aire libre ni lo exponga a condiciones húmedas o mojadas. El agua que ingresa al cargador aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- No manipule el cargador, incluidos el enchufe y los terminales del cargador. No toque el producto ni todos sus componentes con las manos mojadas.
- El uso de un accesorio no aprobado por el fabricante del cargador de batería puede provocar riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
- Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio cuando se utiliza con otra batería.
- No abuse del cable ni del cargador. Nunca utilice el cable para transportar el cargador. No tire del cable del cargador para desconectar el enchufe. Podrían producirse daños al cable o al cargador y crear un riesgo de descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el cable esté ubicado de manera que no se pueda pisar, tropezarse, entrar en contacto con bordes afilados o piezas móviles, ni estar sujeto a daños o tensión. Esto reducirá el riesgo de caídas accidentales, que podrían causar lesiones y daños al cable, lo que podría provocar una descarga eléctrica.
- Mantenga el cable y el cargador alejados del calor para evitar daños a la carcasa o las piezas internas.
- No permita que gasolina, aceites, productos derivados del petróleo, etc. entren en contacto con piezas de plástico. Estos materiales contienen sustancias químicas que pueden dañar, debilitar o destruir el plástico.
- No use el cargador con un cable o enchufe dañado, lo que podría causar cortocircuitos y descargas eléctricas. Si está dañado, haga que un técnico de servicio autorizado repare o reemplace el cargador en un centro de servicio oficial.
- No use el cargador si ha recibido un golpe fuerte, se ha caído o ha sufrido algún daño de alguna otra manera. Llévelo a un técnico de servicio autorizado para una revisión eléctrica y determinar si el cargador está en buen estado de funcionamiento.
- No desmonte el cargador. Llévelo a un técnico de servicio autorizado cuando requiera servicio o reparación. Un reensamblaje incorrecto puede generar riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- Desenchufe el cargador de la toma de corriente antes de intentar cualquier mantenimiento o limpieza para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
- Desconecte el cargador de la fuente de alimentación cuando no esté en uso. Esto reducirá el riesgo de descarga eléctrica o daños al cargador si caen objetos metálicos por la abertura. También ayudará a evitar daños al cargador durante una subida de tensión.

- Riesgo de descarga eléctrica. No toque la parte no aislada del conector de salida ni el terminal de la batería sin aislamiento.

Nota: Guarde estas instrucciones. Consúltelas con frecuencia y utilícelas para instruir a otras personas que puedan utilizar esta herramienta. Si entrega esta herramienta a otra persona, preste también estas instrucciones para evitar un mal uso del producto y posibles lesiones.

1.5. Otras instrucciones de seguridad importantes

- Guarde estas instrucciones. Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad y funcionamiento para el cargador.
- Antes de utilizar el cargador de batería, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el cargador de batería, la batería y el producto que utiliza batería.
- Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas como las siguientes:
 - o Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza un aparato cerca de niños, mascotas o personas no calificadas.
 - o Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante.
 - o No utilizar al aire libre.

1.5.1. Riesgos residuales

Importante

Aunque cumpla con las regulaciones de seguridad pertinentes del producto, pueden existir riesgos residuales dadas las características del equipo y el trabajo para el que ha sido diseñado.


Si no sigue las instrucciones contenidas en el manual de instrucciones, pueden surgir otros riesgos residuales debido a un uso inadecuado.

Se pueden minimizar los riesgos residuales si acata las instrucciones de seguridad.

- Reducirá el riesgo de lesiones personales y daños al equipo si sigue estas instrucciones y tiene cuidado.
- No cumplir estas instrucciones de seguridad puede provocar lesiones al operario o daños a la propiedad.
- La falta de cuidado, un uso incorrecto o no cumplir con las normas de seguridad puede provocar lesiones en las manos y los dedos cuando la cuña está en movimiento.
- Existe riesgo de electrocución si usa conexiones eléctricas no homologadas.
- Existe riesgo de pérdida auditiva al trabajar con la máquina sin protecciones durante períodos largos.

Nota: Aunque tome medidas preventivas, pueden existir riesgos residuales no evidentes.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

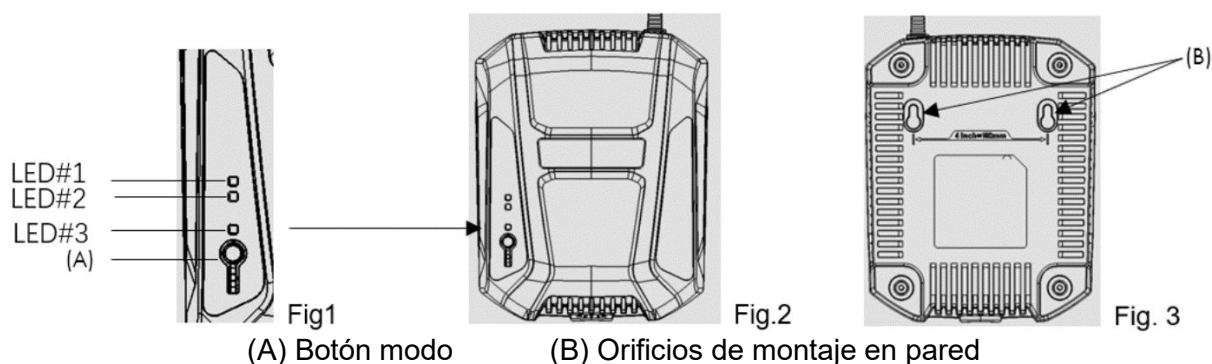

- Indicadores LED: Indican el estado de carga. Hay 3 LED:
 - o LED#1: Indica carga estándar.
 - o LED#2: Indica carga inusual.
 - o LED#3: Indica carga rápida.
- Botón de modo: Para cambiar entre el modo de carga estándar y rápido.
- Orificio de montaje en la pared: Ubicado en la parte posterior del cargador, para un almacenamiento conveniente en la pared.

⚠ Advertencia

El uso seguro de este producto requiere la comprensión de la información de la herramienta y de este manual del operador, así como el conocimiento del proyecto que está intentando. Antes de usar este producto, familiarícese con todas sus características operativas y reglas de seguridad.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas		E60CH80B
Input		200-240V, 535W
Output		4A/8A, 25-63V
Tiempo de carga (E60BP25)	<i>Modo carga rápida</i>	3h
	<i>Modo carga estándar</i>	6,5h
Tiempo de carga (E60BP15)	<i>Modo carga rápida</i>	1,8h
	<i>Modo carga estándar</i>	3,9h
Temperatura de ambiente óptima de carga		(5°C ~ 45°C)
Peso neto		1,2 kg

Nota: Debido a actualizaciones técnicas de producto, este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.

4. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

4.1. Cómo cargar la batería

⚠ Advertencia

No utilice el cargador al aire libre ni lo exponga a condiciones húmedas o mojadas. El agua que ingresa al cargador aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

AVISO: Los paquetes de baterías de iones de litio se envían parcialmente cargados. Antes de usarlo por primera vez, cargue completamente la batería.

1. Conecte el cable de alimentación del cargador a una toma de corriente (120 V ~ 60 Hz, 220-240 V, 50/60 Hz). Los tres indicadores LED del cargador brillarán brevemente simultáneamente, indicando que el cargador está funcionando correctamente.
2. Inserte el enchufe de la batería de la mochila en el enchufe del cargador (Fig. 4). El cargador se comunicará con la batería para evaluar el estado de la batería.




Fig.4

3. Cuando la batería se carga en el modo de carga estándar, el LED#1 parpadeará en verde.
4. Presione el botón de modo y el modo de carga estándar cambiará al modo de carga rápida. El LED#1 parpadeará en verde, el LED#3 se iluminará en verde continuamente.
5. Cuando la batería esté completamente cargada en el modo estándar, el LED#1 dejará de parpadear en verde y brillará en verde continuamente. Cuando la batería esté completamente cargada en modo rápido, el LED#1 y el LED#3 brillarán en verde continuamente. Retire el enchufe de la batería del cargador y desconecte el cargador del tomacorriente.

⚠ Atención

- Un tiempo de funcionamiento significativamente reducido después de cargar completamente el paquete de baterías indica que las baterías están cerca del final de su vida útil y deben ser reemplazadas.
- El cargador puede calentarse durante la carga. Esto es parte del funcionamiento normal del cargador. Cargue en un área bien ventilada.

4.2. Cargar una batería demasiado fría o caliente

Si la batería está fuera del rango de temperatura normal, el LED#2 brillará en rojo continuamente. Cuando la batería se enfríe a aproximadamente 135°F (57°C) o se caliente a más de 37°F (3°C), el cargador comenzará a cargarse automáticamente y el LED correspondiente brillará normalmente.

4.3. Paquete de batería o cargador defectuoso

1. Si el cargador detecta un problema, el LED#2 comenzará a parpadear en rojo.
2. Si se registra como defectuoso, retire y vuelva a insertar el enchufe del paquete de baterías en el cargador. Si los LED aún indican "defectuoso" por segunda vez, intente cargar una batería diferente.
3. Si una batería diferente se carga de manera correcta, deseche la batería defectuosa.

5. MANTENIMIENTO

▲ Advertencia

Para evitar lesiones personales graves, retire siempre el paquete de baterías de la herramienta al limpiar o realizar cualquier mantenimiento.

Al realizar tareas de mantenimiento, utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante. El uso de cualquier otra pieza puede crear un peligro o causar daños al producto.

Todo el mantenimiento, excepto los elementos enumerados en estas instrucciones de mantenimiento, debe ser realizado por su distribuidor oficial autorizado. Ante cualquier duda, no realice ningún mantenimiento sin previa consulta a su distribuidor.

Para reducir el riesgo de incendio, lesiones personales y daños al producto debido a un cortocircuito, nunca sumerja su herramienta, paquete de batería o cargador en líquido ni permita que el líquido fluya dentro de ellos. Los fluidos corrosivos o conductores, como el agua de mar, ciertos productos químicos industriales y lejías o productos que contienen lejía, etc., pueden provocar un cortocircuito.

No se recomienda utilizar aire seco comprimido como método de limpieza del paquete de baterías. Use siempre gafas de seguridad con protectores laterales cuando realice tareas de mantenimiento.

▲ Peligro

Un mantenimiento y cuidado insuficientes pueden provocar accidentes y lesiones imprevistas. Las reparaciones y trabajos necesarios para el correcto uso de la máquina deberán ser realizados por personal cualificado y autorizado.

Nota: Si tiene alguna duda o los problemas persisten, comuníquese con su distribuidor o centro de servicio

5.1. Limpieza

- Evite el uso de disolventes al limpiar piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a sufrir daños causados por diversos tipos de disolventes comerciales y pueden dañarse con su uso.
- Utilice un paño limpio para eliminar suciedad, polvo, aceite, grasa, etc.
- No permita en ningún momento que líquidos de frenos, gasolina, productos a base de petróleo, aceites penetrantes, etc., entren en contacto con piezas de plástico. Los productos químicos pueden dañar, debilitar o destruir el plástico, lo que puede provocar lesiones personales graves.

5.2. Transporte y almacenamiento

- Para transportar la batería de mochila, envuelva el producto en su embalaje para mayor protección.
- No transporte la batería conectada a la herramienta para evitar arranques accidentales.
- Para su almacenamiento, guarde la batería lejos de gases y materiales tóxicos y nocivos para evitar lesiones personales.
- Guarde la batería en lugares alejados de los niños, personas no cualificadas y en espacios libres de humedad y lluvia.
- Mantenga partes del embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelas de manera adecuada.

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema / síntoma	Posible causa	Posible solución
<p>El cargador no funciona. El LED n.º 2 parpadea en ROJO o todos los LED se apagan.</p>	<p>La batería o el cargador están defectuosos o hay una mala conexión entre la batería y el cargador.</p> <p>El encendido o apagado del cargador es demasiado frecuente.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intente quitar y volver a insertar el enchufe de la batería en el cargador. 2. Intente cargar una batería diferente. 3. Desenchufe y vuelva a conectar el cargador con toma de corriente, consultando la sección "BATERÍA O CARGADOR DEFECTUOSO" de este manual. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Desenchufe el cargador y espere al menos 30 segundos hasta que todos los LED se apaguen y luego vuelva a conectar el cargador al tomacorriente.
<p>El cargador no funciona y el LED número 2 se ilumina en rojo.</p>	<p><input type="checkbox"/> La batería está demasiado caliente o demasiado fría.</p>	<p>Deje que la batería alcance la temperatura normal. La carga comenzará cuando la batería regrese a 37°F(3°C)-135°F(57°C).</p>

7. GARANTÍA

Si su producto sufre algún defecto de fabricación durante el período de garantía establecido, comuníquese o diríjase a su punto de venta directamente con la documentación necesaria.

Su factura de compra debe ser guardada como comprobante de la fecha de compra. Su herramienta debe ser devuelta a su distribuidor en un estado aceptable y limpio, en su caja original moldeada, si corresponde a la unidad, acompañada de su comprobante de compra correspondiente.

7.1. Período de garantía

El período de garantía legal del producto comienza en la fecha original de compra por parte del primer comprador inicial y su duración será la establecida por la ley Real Decreto-ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica del año correspondiente al momento de adquisición del producto.

Algunos países no contemplan limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o no permiten la exclusión o limitación de daños consecuentes o incidentales, en cuyo caso es posible que la limitación y la exclusión anteriores no sean aplicables para usted. Esta garantía le da derechos legales específicos, pudiendo tener a su vez otros derechos que varían de un estado a otro o de un país a otro.

7.2. Exclusiones

Esta garantía no cubre daños al producto o problemas de desempeño causados por:

- Desgaste natural por uso.
- Mal uso, negligencia, operación descuidada o falta de mantenimiento.
- Defectos causados por un uso incorrecto, daños provocados debido a manipulaciones realizadas a través de personal no autorizado por Anova o uso de recambios no originales.
- Defectos de partes normales de desgaste, tales como cojinetes, cepillos, cables, enchufes o accesorios como taladros, brocas, hojas de sierra, etc.
- Daños o defectos resultantes de abuso, accidentes o alteraciones.
- Uso y almacenamiento incorrectos (referencia explícita de que no se han cumplido las reglas descritas en las instrucciones de funcionamiento).
- Desgaste causado por el cliente (por ejemplo, hojas de sierra rotas, escobillas de carbón consumidas, etc.).
- Desgaste y daños secundarios debido a la falta de mantenimiento, reparación, lubricantes (por ejemplo, daños por sobrecalentamiento debido a ranuras de enfriamiento bloqueadas, daños en los cojinetes como resultado de suciedad, daños por heladas, etc.)
- Daños como resultado obvio del uso excesivo / sobrecarga.
- Daños causados por suministros inapropiados (p.ej., combustible incorrecto)
- Rotura inducida por la carga de los componentes o accesorios de la carcasa debido a una tensión anormal
- Deformación inducida por la carga de los componentes o accesorios de la carcasa debido a una tensión anormal.
- Daños resultantes de la operación de suministros que se llenan en exceso o tienen fugas debido al almacenamiento inadecuado, en agentes de limpieza apropiados u otros componentes químicos que dañan.
- Daños debidos a la exposición inadecuada a temperaturas extremas (por ejemplo, fracturas por congelación, deformación térmica de componentes, etc.)
- Daños por exposición permanente a la radiación ultravioleta.
- Daños producidos por un mantenimiento inadecuado.
- Cualquier daño causado por el incumplimiento del manual de instrucciones
- Cualquier producto que haya intentado ser reparado por un profesional no cualificado.
- Cualquier producto conectado a una fuente de alimentación inadecuada (amperios, voltaje, frecuencia).
- Cualquier daño causado por influencias externas (agua, productos químicos, físicos, golpes) o sustancias extrañas.
- Uso de accesorios o piezas no adecuadas.

- No incluye defectos de partes normales de desgaste, tampoco cubre daños o defectos resultantes de abuso, accidentes o alteraciones, ni los costes de transporte.

Asimismo, la garantía queda anulada si el producto ha sido alterado o modificado, o si la marca comercial/el número de serie de la máquina ha sido desfigurado o eliminado.

Mantenimiento de rutina, la puesta a punto, los ajustes o el desgaste normal no están cubiertos bajo esta garantía.

Este manual no cubre todas las situaciones posibles en cuanto a exclusiones de garantía, para más información póngase en contacto con su distribuidor Anova más cercano.

7.3. En caso de incidencia

La garantía debe ir correctamente cumplimentada con todos los datos solicitados, y acompañada por la factura de compra.

Anova se reserva el derecho de rechazar cualquier reclamación donde la compra no pueda ser verificada o cuando esté claro que el producto no fue mantenido correctamente (mantenimiento, ranuras de ventilación limpias, lubricación, cepillos de carbón mantenidos regularmente, limpieza, almacenamiento, etc.).

Se entiende por uso privado el uso doméstico personal por parte de un consumidor final. En cambio, uso comercial significa todos los demás usos, incluidos los usos con fines comerciales, de generación de ingresos o alquiler. Una vez que el producto haya sido utilizado para uso comercial, será considerado en adelante como producto de uso comercial a los fines de esta garantía.

Estos son nuestros términos estándares de garantía, pero ocasionalmente puede haber una cobertura de garantía adicional no determinada en el momento de la publicación. Para más información, póngase en contacto con su distribuidor oficial de Anova más cercano o entrando en www.millasur.com.

El servicio de garantía solo está disponible a través de los distribuidores oficiales de Anova. Puede localizar su distribuidor más cercano en nuestro mapa de distribuidores en www.anova.es.

8. MEDIO AMBIENTE



Proteja el medio ambiente. Recicle el aceite usado por esta máquina llevándolo a un centro de reciclado. No vierta el aceite usado en desagües, tierra, ríos, lagos o mares.



Deshágase de su máquina de manera ecológica. No debemos deshacernos de las máquinas junto con la basura doméstica. Sus componentes de plástico y de metal pueden clasificarse en función de su naturaleza y reciclarse.

Los materiales utilizados para embalar esta máquina son reciclables. Por favor, no tire los embalajes a la basura doméstica. Tire estos embalajes en un punto oficial de recogida de residuos.

Las pilas no se deben tirar a la basura. Al final de la vida útil de su máquina, las pilas o cargadores deben ser retirados del equipo, desechándolos por separado.